iloma
Die Sonnenschirm - Profis

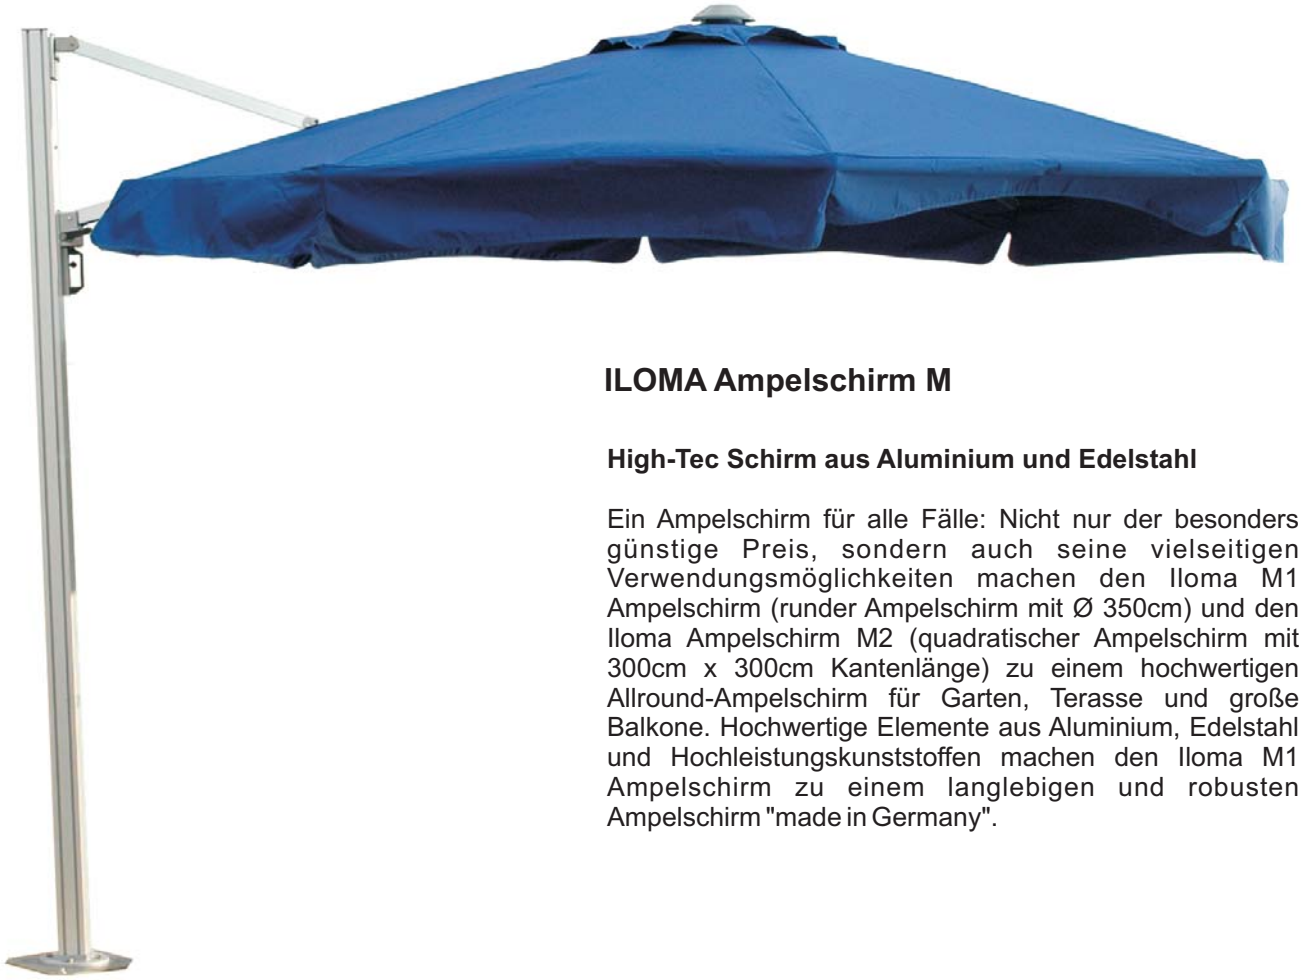

ILOMA Ampelschirm M

High-Tec Schirm aus Aluminium und Edelstahl

Ein Ampelschirm für alle Fälle: Nicht nur der besonders günstige Preis, sondern auch seine vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten machen den Iloma M1 Ampelschirm (runder Ampelschirm mit Ø 350cm) und den Iloma Ampelschirm M2 (quadratischer Ampelschirm mit 300cm x 300cm Kantenlänge) zu einem hochwertigen Allround-Ampelschirm für Garten, Terasse und große Balkone. Hochwertige Elemente aus Aluminium, Edelstahl und Hochleistungskunststoffen machen den Iloma M1 Ampelschirm zu einem langlebigen und robusten Ampelschirm "made in Germany".

- ☒ Wetterfestes beschichtetes Polyestergewebe ca. 160 - 190 g/qm, mit Windöffnungen
- ☒ Lichtechtheit 5-6 (6-8)
- ☒ abnehmbare Bezüge
- ☒ bandeingefasste und wasserdichte Nähte
- ☒ farblich-abgestimmtes Einfassband
- ☒ Erhöhter Kamin für bessere Windzirkulation und Stabilität. Windsicherheit bis Windstärke ca. 5
- ☒ Optional: 200 kg Ständer (bestehend aus acht einzelnen Bauelementen) mit integriertem Drehteller aus Edelstahl
- ☒ **Gestellfarbe:** Aluminium, silber eloxiert
- ☒ **Ideal für den Einsatz in Haus & Garten und als Werbeschirm!**

Ein Ampelschirm mit sicherem Stand:

Der Fuß aus Edelstahl ist fester Bestandteil der Ampelschirme Serie "M". Die Platte wird auf ein Beton-Fundament aufgeschraubt, dessen Maße nicht kleiner als 1m x 1m x 50cm Tiefe sein sollte, um dem Ampelschirm den notwendigen Halt zu geben.

Optional erhältlich ist auch eine Edelstahlplatte mit den Maßen 1m x 1m x 1cm mit einem Gewicht von ca. 80 Kg für zusätzliche Stabilität.

ILOMA Automatisierungstechnik GmbH
Mindener Straße 208
49084 Osnabrück

Service & Beratung: (+49) 0172 - 42 32 817
Telefon: (+49) 0541 - 38 74 81
Telefax: (+49) 0541 - 38 57 64

www.iloma.de
info@iloma.de

Spannend:

Der Arm des Schirmes wird am Griff hochgezogen und rastet automatisch ein. Dann wird der Schirm mit der Kurbel aufgespannt. Zum Schutz vor Diebstahl ist die Kurbel abnehmbar - besonders sinnvoll für den Einsatz in der Gastronomie oder als Werbeschirm.

Mit der einfach bedienbaren Schiebe- und Kurbelmechanik ist der Ampelschirm in nur wenigen Handgriffen einfach und ohne nennenswerten Kraftaufwand aufgespannt.

Das Dach des Ampelschirmes:

Eine durchdachte Konstruktion aus hochfesten Aluminium- und Kunstoffteilen. Ein Kamin in der Dachkonstruktionfür sorgt für gute Belüftung und Stabilität bis Windstärke 5!

In nur drei Handgriffen aufgebaut -
Ideal für die Gastronomie, im Event- und Marketingbereich!

Maße:

Ampelschirm M1 - Maße	**Ø 350 cm**
Höhe geschlossener Zustand	3,20 m
Höhe geöffneter Zustand	3,00 m
Durchgangshöhe ohne Volant (verstellbar)	2,00 - 2,20 m
Durchgangshöhe mit Volant (verstellbar)	2,00 - 2,20 m
Arm	40 x 40 mm
Mast	80 x 80 mm
Tragemast	40 x 40 mm
Schirmstangen	30 x 20 mm
Bodenfreiheit ohne Volant	ca. 1,35 m
Bodenfreiheit mit Volant	ca. 1,10 m
Gewicht	ca. 40Kg
Ampelschirm M2	**300 x 300 cm**
Höhe geschlossener Zustand	3,20 m
Höhe geöffneter Zustand	3,00 m
Durchgangshöhe ohne Volant (verstellbar)	2,00 - 2,20 m
Durchgangshöhe mit Volant (verstellbar)	2,00 - 2,20 m
Arm	40 x 40 mm
Mast	80 x 80 mm
Tragemast	40 x 40 mm
Schirmstangen	30 x 20 mm
Bodenfreiheit ohne Volant	ca. 97 cm
Bodenfreiheit mit Volant	ca. 72 cm
Gewicht	ca. 40Kg

ILOMA Automatisierungstechnik GmbH
Mindener Straße 208
49084 Osnabrück
Service & Beratung: (+49) 0172 - 42 32 817
Telefon: (+49) 0541 - 38 74 81
Telefax: (+49) 0541 - 38 57 64
www.iloma.de
info@iloma.de

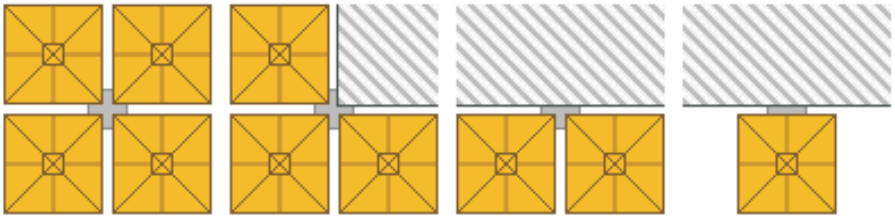

Der Iloma M3 Ampelschirm und M4 Ampelschirm: Diese Sonnenschirme sind sehr felxibel einsetzbar: sie müssen nur ein Fundament und einen Mast errichten, und haben trotzdem die enorme Beschattungsfläche von bis zu 4 Ampelschirmen mit einer Kantenlänge von 2,5 m (M3 Ampelschirm) oder 3 m (M4 Ampelschirm).

Die Iloma M-Ampelschirm-Serie bietet ihnen die einmalige Möglichkeit, mehrere Ampelschirme an nur einem Masten zu befestigen. Sie können den Mast auch an einer Wand oder einer Hausecke befestigen, so schmiegen sich ihre Schirme perfekt an ihr Objekt.Sie können die quadratischen M Ampelschirme perfekt mit Regenrinnen verbinden, so kann ihren Gästen auch ein kurzer Regenschauer nichts anhaben.

iloma
ZUBEHÖR

• 120 kg Ständer mit 2 verzinkten Handgriffen, vier Bodenschotz-Stopfen und Regenwasserabfluss.

• Sehr empfehlenswert: Die Grundplatte ermöglicht die einfache Befestigung des Ampelschirms auf festen Untergründen (Der Fuß ist Bestandteil des Schirmes)

• Das Drehteil für den Ampelschirmständer ermöglicht das einfache Drehen des gesamten Schirmes um 360°

• Der Drehteller ist aus hochwertigem Stahl gefertigt.

Ebenfalls möglich: Der ebenerdige Einbau des Ampelschirmständers mit dem Drehteil

Mit der Regenrinne lassen sich mehrere Ampelschirme regensicher mit einander verbinden.

- Zur Befestigung mit Ösen-Bändchen
- Führung mit eingenähten Aluminium-Stangen

Heizstrahler

für ILOMA Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)
• Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44) inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
• 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
• Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistrol Helen-Infrarot-Heizstrahlers erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen und nicht die umgebende Luft.
• Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
• Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.

Beleuchtung

• Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
• Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
• 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)

Montage und Integration in den Schirm werden seperat angeboten.

Schirmbezüge für den Ampelschirm M sind in diesen Farben lieferbar:

Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben

Natur 9823

Orange 9527

Lagune 9793

Gelb 9526

Schwarz 9853

Blau 9796

Kirschrot 9675

Terrakotta 9878

Nickelgrau 9801

Moosgrün 9710

Gewebe:	100% EPS
Beschichtung: (DIN 53854)	einseitig Acrylat Flächengewicht: 190 g/m²
Lichtechtheit:	6 - 8 (DIN 54004)
Wetterechtheit:	6 - 8 (DIN 54071)

Schmutzabweisend durch Teflon

ILOMA Ampelschirm M

Modell		Mast	Best.-Nr.	Einzelpreis
M1	Ø 350 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M1	1.557,00 €
M2	300 x 300 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M2	1.681,00 €
M3	250cm x 250 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M3	1.559,00 €
	Zwei Schirme		AS-M3/2	2.469,00 €
	Drei Schirme		AS-M3/3	3.378,00 €
	Vier Schirme		AS-M3/4	4.289,00 €
M4	300cm x 300 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M4	1.681,00 €
	Zwei Schirme		AS-M4/2	2.645,00 €
	Drei Schirme		AS-M4/3	4.497,48 €
	Vier Schirme		AS-M4/4	4.576,00 €
M5 (Wandmontage)				
	300cm x 300 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M5Q1	1.917,31 €
	250cm x 250 cm / 8tlg.		AS-M5Q2	1.780,89 €
	Ø 350cm / 8tlg.		AS-M5R	1.780,89 €

Zubehör

Schutzhülle Polyesther	62980P	199,00 €
Schutzhülle Polyesther	62980A	276,00 €
Basis Ständer 120 kg	12055	235,00 €
Drehteil für Ampelschirmständer	69851a	519,00 €
Grundplatte für Ampelschirm (OHNE Drehteil)	69851/g	118,00 €
Heizstrahler 1400 Watt	9100-17	ab 354,00 €
Beleuchtung 4 x Energiesparlampe	9105008	345,10 €

Montage und Integration in den Schirm werden seperat angeboten.

Verbindungskabel 5m mit Schuco-Stecker	9100043	29,00 €
Regenrinne / lfd. Meter	99998	126,41 €

Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.
Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Grösse etc. abhänging und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.
Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an. Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.